




Dialine Topa Tudo é um esmalte base água de secagem rápida, sem cheiro\*\* e ideal para diversos tipos de superfícies, como madeiras, metais e alvenaria. Sua fórmula proporciona uma película extremamente lisa, que dificulta a aderência da sujeira.

### INDICAÇÃO

Alvenaria, madeiras, metais ferrosos, galvanizados, alumínio e PVC.

### EMBALAGEM/RENDIMENTO POR DEMÃO

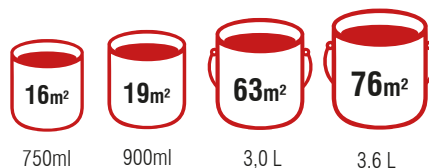

### SECAGEM

A secagem é obtida em condições adequadas de temperatura (próxima a 25 °C) e umidade relativa do ar (cerca de 70%).



## CLASSIFICAÇÃO, CORES E ACABAMENTO

### CLASSIFICAÇÃO

**PREMIUM**

### NÚMERO DE CORES

**16 CORES PRONTAS**



### ACABAMENTOS

**FOSCO, ACETINADO E ALTO-BRILHO**

## COMO APLICAR


### PREPARANDO A SUPERFÍCIE

A superfície deve estar firme, limpa, seca, sem poeira, partes soltas, gordura, graxa ou mofo. Conforme a norma NBR 13245.

SUPERFÍCIES	O QUE FAZER
<b>Alumínio, galvanizados e PVC (nova)</b>	Não é necessária aplicação de fundo.
<b>Alumínio, galvanizados e PVC (repintura)</b>	Remova resíduos mal aderidos, lixe até eliminar o brilho e corrija as imperfeições da superfície.
<b>Alvenaria</b>	Para aplicações sobre MASSA CORRIDA, utilize como fundo SELADOR INCOLOR; sobre MASSA ACRÍLICA, utilize como fundo SELADOR ACRÍLICO.
<b>Madeira Nova</b>	Lixe para retirar farpas. Aplique uma demão de DIALINE FUNDO MULTIÚSO BASE ÁGUA IQUINE. Caso deseje nivelar a superfície, aplique MASSA PARA MADEIRA BASE ÁGUA IQUINE e lixe após secar.
<b>Madeira (repintura)</b>	Lixe até eliminar totalmente o brilho e corrija as imperfeições da superfície.
<b>Zincado (novo)</b>	Aplique GALVOMAX FUNDO PARA GALVANIZADOS ou DIALINE FUNDO MULTIÚSO BASE ÁGUA IQUINE.
<b>Zincado (repintura)</b>	Remova resíduos mal aderidos e lixe até eliminar o brilho.
<b>Metais ferrosos</b>	Remova eventuais pontos de ferrugem com lixa e/ou escova de aço e, em seguida, aplique uma ou duas demãos de ZARCOFER FUNDO ANTICORROSIVO ou DIALINE FUNDO MULTIÚSO BASE ÁGUA IQUINE.

### FAZENDO A PINTURA

Para aplicar o esmalte, use:



### DILUIÇÃO

(Até 10% de diluição)

Dilua 5 partes do esmalte com até 1/2 parte de água. Ex.: Adicione até 100 ml de água para cada 1 litro do esmalte base água.



**NÚMERO DE DEMÃOS 2 a 3**

### Uso de Pistola

Diluição 30% - Dilua 5 partes do esmalte com 1 1/2 parte de água e aplique com pressão entre 2,2 a 2,8 Kg/cm<sup>2</sup> ou 30 a 35 lbs/pol<sup>2</sup>.

### Uso de Airless

Diluição 30% - Dilua 5 partes do esmalte com até 1 1/2 parte de água e aplique com pressão entre 1200 e 1400 psi. Use bico com abertura de 0,017" e a velocidade de aplicação entre 9 e 11m<sup>2</sup>/min.

## PRECAUÇÕES

- Mantenha a embalagem bem fechada e em bom estado de conservação, guardando-a em local ventilado, coberto e seco; sempre na posição vertical e sem diluir.
- Não queime e nem reutilize a embalagem para outros fins. Quando for fazer a aplicação do produto, abra as portas e janelas. Utilize sempre equipamentos de proteção e segurança. Mantenha o produto fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor.
- Em caso de ingestão ou inalação excessiva, não provoque vômito. Procure imediatamente um médico, informando o tipo de produto usado.
- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10 °C e umidade relativa do ar superior a 90%. Não exponha a superfície pintada a esforços durante 20 dias. Nesse período, pingos de chuva ou respingos de água podem causar manchas. Caso isso ocorra, lave toda a superfície com água limpa corrente imediatamente.
- Atenção: Provoca irritação à pele.
- Provoca irritação ocular grave.
- Nocivo para os organismos aquáticos.
- Em caso de contato com os olhos: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos, no caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil, continue enxaguando. Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico.
- Em caso de contato com a pele: Lave com água e sabão em abundância.
- Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico.
- Descarte o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.

## EMERGÊNCIAS

Em caso de indisposição, procure auxílio médico ou entre em contato com o CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica de Pernambuco.

**CEATOX: 0800.722.6001 (24 horas)**

Em caso de dúvidas consultar nosso SAC



**Quím. Responsável:**  
Rosângela Borges Kirzner  
CRQ: 04.3.67895

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

## COMPOSIÇÃO

Resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos e água. Substâncias que contribuem para o perigo: 5-cloro-2metil-2H-isotiazole-3-ona e 2-metil-2H-isotiazole-3-ona.

## CLASSIFICAÇÃO

Produto classificado conforme norma NBR 11702 da ABNT.

## TIPO

**Alto Brilho**  
**4.2.3.1.**  
**Acetinado**  
**4.2.3.2**  
**Fosco**  
**4.2.3.3**

## ESPECIFICAÇÃO

- Não Voláteis (%)  $\geq 40$
- VOC (g/L)  $< 130$
- Viscosidade KU **80 - 95**
- Peso Específico (g/cm<sup>3</sup>) **0,98 - 1,24**

## INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

**BAIXA TOXICIDADE\***

## VALIDADE

**Conforme data de validade informada na embalagem.**  
(Fechada e sem uso).

**TERMO DE GARANTIA:** Garantia 10 anos, desde que todas as instruções de aplicação e uso desse produto e seus complementos sejam seguidas, a Tintas Iquine garantirá o seu desempenho por 10 anos, a partir da data de aplicação. Durante esse período, a tinta não apresentará descascamento e nem problemas com a lavabilidade da superfície. Essa garantia não vale para aplicações em pinturas externas e com cores formuladas com pigmentos orgânicos intensos, como amarelo, vermelho e magenta, que podem sofrer perda gradativa de tonalidade, sem, no entanto, comprometer a proteção e durabilidade do produto. Para direito à garantia, guarde a nota fiscal de compra original, número de lote de fabricação e prazo de validade dos produtos e complementos. Essa garantia restringe-se à reposição do produto.

\*Para maiores informações consultar FDS - Ficha de Dados de Segurança - disponível no site [www.iquine.com.br](http://www.iquine.com.br).

## LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Iquine Ltda sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos, são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor.

