

**Decoratto Pedras Naturais** é um revestimento decorativo pronto para uso, formulado com grãos de pedras naturais que criam textura, profundidade e efeitos visuais exclusivos. Oferece uma excelente resistência e acabamento sofisticado, com nuances minerais e sutis pontos de brilho, valorizando os ambientes internos e externos com a beleza da natureza.

### INDICAÇÃO

É indicado para aplicação em alvenaria ou bloco de concreto.

### RENDIMENTO ACABADO POR EMBALAGEM



Balde 22kg

### SECAGEM

A secagem é obtida em condições adequadas de temperatura (próxima a 25 °C) e umidade relativa do ar (cerca de 70%).

**2 a 3 h**  
Ao toque

**24 h**  
Escovação

**48 h**  
Cura total

## CLASSIFICAÇÃO, CORES E ACABAMENTO

### CLASSIFICAÇÃO

**PREMIUM**

### NÚMERO DE CORES

**2 CORES PRONTAS**

### ACABAMENTO

**PEDRAS NATURAIS**

## COMO APLICAR

### PREPARANDO A SUPERFÍCIE

A parede deve estar firme, limpa, seca, sem poeira, partes soltas, gordura, graxa ou mofo. Conforme a norma NBR 13245. Após a limpeza da superfície, para melhor aderência do **DECORATTO PEDRAS NATURAIS**, aplique com rolo de lã, uma demão de **DECORATTO PRIMER**, diluído em 30% de água. Aguarde a completa secagem.

PAREDES COM	O QUE FAZER
<b>Manchas de gordura</b>	Limpe com água e sabão ou detergente neutro, enxágue logo em seguida. Aguarde a secagem.
<b>Manchas de mofo</b>	Limpe a superfície com uma solução de água sanitária diluída em água potável na proporção de 1:1, enxágue após 2 horas e aguarde a secagem.
<b>Partes soltas ou malconservadas</b>	Remova as partes sem aderência e aplique em seguida uma demão de <b>FUNDO PREPARADOR DE PAREDES (BASE ÁGUA) IQUINE</b> . A aplicação desse produto serve também para aumentar a coesão e diminuir a alcalinidade. Aguarde a secagem.
<b>Reboco novo sem pintura</b>	Aguarde no mínimo 30 dias para a cura total, depois aplique uma demão de <b>SELADOR ACRÍLICO IQUINE</b> . Se a cura não estiver completa, aplique uma demão de <b>FUNDO PREPARADOR DE PAREDES (BASE ÁGUA) IQUINE</b> . Aguarde a secagem.
<b>Blocos de concreto</b>	Nivele os rejuntas e, em seguida, aplique uma demão de <b>FUNDO PREPARADOR DE PAREDES (BASE ÁGUA) IQUINE</b> . Aguarde a secagem.
<b>Gesso e Fibrocimento</b>	Aplique uma demão de <b>PREPARADOR DE PAREDES (BASE ÁGUA) IQUINE</b> . Aguarde a secagem.

### FAZENDO A PINTURA

Para aplicar a textura, use:



Desempenadeira de aço e Desempenadeira plástico/acrílico




Escova de nylon



Proteja tudo o que você não quer pintar.

**PRODUTO PRONTO PARA USO**

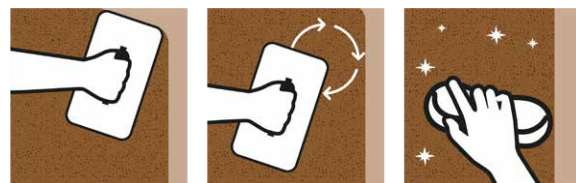

Aplique o **Decoratto Pedras Naturais** com desempenadeira de aço inox isenta de ferrugem, espalhando o produto e removendo o excesso. Em seguida, finalize o acabamento com desempenadeira de acrílico, realizando movimentos para garantir a distribuição uniforme das pedras naturais. Para realçar o brilho e valorizar o efeito decorativo, faça a escovação final com escova de nylon umedecida com água.



**NÚMERO DE DEMÃOS 1**

## PRECAUÇÕES

- Mantenha a embalagem bem fechada e em bom estado de conservação, guardando-a em local ventilado, coberto e seco; sempre na posição vertical e sem diluir.
- Não queime e nem reutilize a embalagem para outros fins. Quando for fazer a aplicação do produto, abra as portas e janelas. Utilize sempre equipamentos de proteção e segurança. Mantenha o produto fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor.
- Em caso de ingestão ou inalação excessiva, não provoque vômito. Procure imediatamente um médico, informando o tipo de produto usado.
- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10 °C e umidade relativa do ar superior a 90%. Não exponha a superfície pintada a esforços durante 20 dias. Nesse período, pingos de chuva ou respingos de água podem causar manchas. Caso isso ocorra, lave toda a superfície com água limpa corrente imediatamente.
- Pode ser nocivo se ingerido.
- Pode provocar reações alérgicas na pele.
- Provoca irritação ocular.
- Em caso de contato com os olhos: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos, no caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil, continue enxaguando.
- Em caso de contato com a pele: Lave com água e sabão em abundância.
- Em caso de irritação ou erupção cutânea: Consulte um médico.
- Descarte o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.

## EMERGÊNCIAS

Em caso de indisposição, procure auxílio médico ou entre em contato com o CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica de Pernambuco.

**CEATOX: 0800-722-6001 (24 horas)**

Em caso de dúvidas consultar nosso SAC



**Quím. Responsável:**  
Rosângela Borges Kirzner  
CRQ: 04.3.67895

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

## COMPOSIÇÃO

Resina acrílico-estirenada, pigmentos ativos e inertes, espessantes, coalescentes, surfactantes, microbicidas não metálicos e água. Substâncias que contribuem para o perigo: 5-cloro-2metil-2H-isotiazole-3-ona e 2-metil-2H-isotiazole-3-ona.

## CLASSIFICAÇÃO

Esse produto não possui classificação conforme norma NBR 11702 da ABNT.

## ESPECIFICAÇÃO

- Não Voláteis (%)  $\geq 80$
- Viscosidade (KU)  
**140 - 145**
- Peso Específico (g/cm<sup>3</sup>)  
**1,80 - 1,84**
- VOC (g/L) **<25**

## INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

**BAIXA TOXICIDADE\***

## VALIDADE

**Conforme data de validade informada na embalagem.**  
(Fechada e sem uso).

\*Para maiores informações consultar FDS - Ficha com Dados de Segurança - disponível no site [www.iquine.com.br](http://www.iquine.com.br)

## LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Iquine Ltda sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos, são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor.

